



FENÊTRES À GUILLOTINE DOUBLE

Assemblage

Toutes ces unités sont disponibles en assemblages de 2 et 3 de large (obtenez la largeur totale en multipliant la largeur d'un module par 2 ou 3).




Déterminez l'ouverture brute de charpente tel que décrit ci-dessous.



OUVERTURE BRUTE DE CHARPENTE DES ASSEMBLAGES	
Largeur	Hauteur
Additionner au cadre PLUS 1"	Additionner au cadre PLUS ½"

Unités à division non égales

Les guillottes sont disponibles en configuration non-égale. Veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage pour les restrictions et configurations de carrelage.



WH11

O.B. (mm)	22 5/8" (575)	26 5/8" (676)	30 5/8" (778)	32 5/8" (829)	34 5/8" (879)
D.C. (mm)	21 5/8" (549)	25 5/8" (651)	29 5/8" (752)	31 5/8" (803)	33 5/8" (854)
V.V. (mm)	14 3/4" (376)	18 3/4" (478)	22 3/4" (579)	24 3/4" (630)	26 3/4" (681)
	1614	2014	2414	2614	2814
	1616	2016	2416	2616	2816
	1618	2018	2418	2618	2818
	1620	2020	2420	2620	2820*
	1622	2022	2422*	2622*	2822*
	1624	2024	2424*	2624*	2824*
	1626	2026*	2426*	2626*	2826*
	1628	2028*	2428*	2628*	2828*
	1630	2030*	2430*	2630*	2830**
	1632*	2032*	2432*	2632**	2832**
	1634*	2034*	2434**	2634**	2834**
	1636*	2036*	2436**	2636**	2836**
O.B. (mm)	81 3/4" (2067)	80 7/8" (2054)	81 3/4" (2067)	80 7/8" (2054)	81 3/4" (2067)
D.C. (mm)	80 7/8" (2054)	80 3/8" (2032)	80 7/8" (2054)	80 3/8" (2032)	80 7/8" (2054)
V.V. (mm)	35 3/8" (898)	35 3/8" (898)	35 3/8" (898)	35 3/8" (898)	35 3/8" (898)

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter un distributeur autorisé Lepage. Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V.: Verre Visible

* Respecte norme canadienne EGRESS
** Respecte norme américaine EGRESS

FENÊTRES À GUILLOTINE DOUBLE

WH11

O.B. (mm)	36 5/8" (930)	38 5/8" (981)	42 5/8" (1083)	46 5/8" (1184)
D.C. (mm)	35 5/8" (905)	37 5/8" (956)	41 5/8" (1057)	45 5/8" (1159)
V.V. (mm)	28 3/4" (732)	30 3/4" (783)	34 3/4" (884)	38 3/4" (986)

37 3/8" (949)				
41 3/8" (1051)				
45 3/8" (1152)				
49 3/8" (1254)				
53 3/8" (1254)				
57 3/8" (1457)				
61 3/8" (1559)				
65 3/8" (1661)				
69 3/8" (1762)				
73 3/8" (1864)				
77 3/8" (1965)				
81 3/8" (2067)				

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter un distributeur autorisé Lepage. Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V.: Verre Visible

* Respecte norme canadienne EGRESS
** Respecte norme américaine EGRESS

FENÊTRES À GUILLOTINE DOUBLE

WH2L

O.B. (mm)	59 $\frac{7}{8}$ " (1521)	83 $\frac{7}{8}$ " (2130)	95 $\frac{7}{8}$ " (2435)	107 $\frac{7}{8}$ " (2740)
D.C. (mm)	58 $\frac{7}{8}$ " (1497)	82 $\frac{7}{8}$ " (2106)	94 $\frac{7}{8}$ " (2411)	106 $\frac{7}{8}$ " (2716)
L.G. (mm)	21 $\frac{5}{8}$ " (549)	29 $\frac{5}{8}$ " (752)	33 $\frac{5}{8}$ " (854)	37 $\frac{5}{8}$ " (956)
V.V.G. (mm)	14 $\frac{3}{4}$ " (376)	22 $\frac{3}{4}$ " (579)	26 $\frac{3}{4}$ " (681)	30 $\frac{3}{4}$ " (783)
V.V.F. (mm)	30 $\frac{1}{2}$ " (774)	46 $\frac{1}{2}$ " (1181)	54 $\frac{1}{2}$ " (1384)	62 $\frac{1}{2}$ " (1587)
(mm)	1614 1616 1618 1620 1622 1624 1626 1628 1630 1632* 1634* 1636*	2414 2416 2418 2420 2422* 2424* 2426* 2428* 2430* 2432* 2434** 2436**	2814 2816 2818 2820* 2822* 2824* 2826* 2828* 2830** 2832** 2834** 2836**	3214 3216 3218* 3220* 3222* 3224* 3226* 3228** 3230** 3232** 3234** 3236**

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
L.G.: Largeur de la Guillotine

V.V.G.: Verre Visible de la Guillotine
V.V.F.: Verre Visible du Fixe

* Respecte norme canadienne EGRESS
** Respecte norme américaine EGRESS

FENÊTRES À GUILLOTINE DOUBLE

WH3L

O.B. (mm)	81 1/2" (2070)	113 1/2" (2883)	129 1/2" (3289)	145 1/2" (3696)
D.C. (mm)	80 1/2" (2046)	112 1/2" (2859)	128 1/2" (3265)	144 1/2" (3672)
L.G. (mm)	21 5/8" (549)	29 5/8" (752)	33 5/8" (854)	37 5/8" (956)
V.V.G. (mm)	14 3/4" (376)	22 3/4" (579)	26 3/4" (681)	30 3/4" (783)
V.V.F. (mm)	30 1/2" (774)	46 1/2" (1181)	54 1/2" (1384)	62 1/2" (1587)
O.B. (mm)	81 3/8" (2067)	73 3/8" (1864)	77 3/8" (1965)	81 3/8" (2067)
D.C. (mm)	80 7/8" (2054)	72 1/2" (1851)	76 1/2" (1953)	80 7/8" (2054)
V.V.G. (mm)	35 3/8" (898)	31 3/8" (797)	33 3/8" (848)	35 3/8" (898)
V.V.F. (mm)	72 1/2" (1846)	64 3/8" (1643)	68 3/8" (1744)	72 1/2" (1846)
	1614	2414	2814	3214
	1616	2416	2816	3216
	1618	2418	2818	3218*
	1620	2420	2820*	3220*
	1622	2422*	2822*	3222*
	1624	2424*	2824*	3224*
	1626	2426*	2826*	3226**
	1628	2428*	2828*	3228**
	1630	2430*	2830**	3230**
	1632*	2432*	2832**	3232**
	1634*	2434**	2834**	3234**
	1636*	2436**	2836**	3236**

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
L.G.: Largeur de la Guillotine

V.V.G.: Verre Visible de la Guillotine
V.V.F.: Verre Visible du Fixe

* Respecte norme canadienne EGRESS
** Respecte norme américaine EGRESS

FENÊTRES À GUILLOTINE DOUBLE - IMPOSTE

WHTT (pour agencer avec guillottes standard)


O.B. (mm)	22 5/8" (575)	26 5/8" (676)	30 5/8" (778)	32 5/8" (829)	34 5/8" (879)	36 5/8" (930)	38 5/8" (981)	42 5/8" (1083)	46 5/8" (1184)
D.C. (mm)	21 3/8" (549)	25 3/8" (651)	29 3/8" (752)	31 3/8" (803)	33 3/8" (854)	35 3/8" (905)	37 3/8" (956)	41 3/8" (1057)	45 3/8" (1159)
V.V. (mm)	14 3/4" (376)	18 3/4" (478)	22 3/4" (579)	24 3/4" (630)	26 3/4" (681)	28 3/4" (732)	30 3/4" (783)	34 3/4" (884)	38 3/4" (986)
O.B. (mm)	26 5/8" (676)	20 1/2" (521)	16 1/2" (419)	12 1/2" (318)					
D.C. (mm)	26 3/8" (665)	20" (508)	16" (406)	12" (305)					
V.V. (mm)	23 3/8" (594)	19 3/8" (492)	13 1/4" (335)	9 1/4" (233)	5 1/4" (132)				
									
	1606	2006	2406	2606	2806	3006	3206	3606	4006
									
	1610	2010	2410	2610	2810	3010	3210	3610	4010
									
	1614	2014	2414	2614	2814	3014	3214	3614	4014
									
	1620	2020	2420	2620	2820	3020	3220	3620	4020
									
	1624	2024	2424	2624	2824	3024	3224	3624	4024

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V.: Verre Visible

WHTP (pour agencer avec cadres fixes standard)

O.B. (mm)	38 7/8" (972)	54 7/8" (1378)	62 7/8" (1581)	70 7/8" (1784)
D.C. (mm)	37 7/8" (948)	53 7/8" (1354)	61 7/8" (1557)	69 7/8" (1760)
V.V. (mm)	30 7/8" (775)	46 7/8" (1181)	54 7/8" (1384)	62 7/8" (1587)

O.B. (mm)	26 7/8" (676)	20 7/8" (521)	16 7/8" (419)	12 7/8" (318)
D.C. (mm)	26 7/8" (665)	20" (508)	16" (406)	12" (305)
V.V. (mm)	19 3/8" (492)	13 7/8" (335)	9 7/8" (233)	5 7/8" (132)

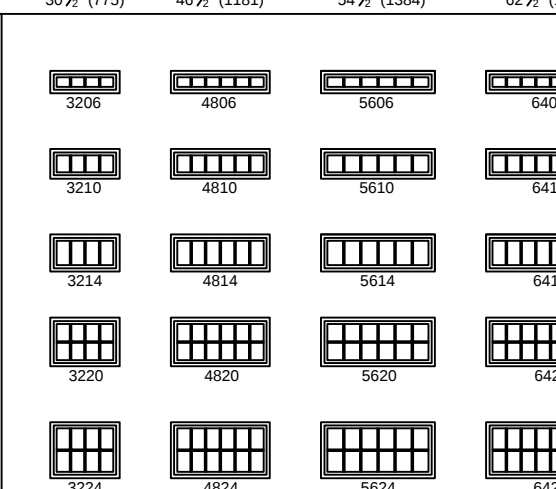













































O.B.: Ouverture Brute de Charpente
 D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
 V.V.: Verre Visible

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies.
Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter un distributeur autorisé Lepage.
Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm ($\frac{7}{8}$ "). Les motifs des faux croisillons de 16mm ($\frac{5}{8}$ "), de 31mm ($1\frac{1}{4}$ ") et d'autres carrelages peuvent varier.

FENÊTRES À GUILLOTINE DOUBLE - CADRES FIXES

WH1P

O.B. (mm)	38 3/4" (972)	54 3/4" (1378)	62 3/4" (1581)	70 3/4" (1784)
D.C. (mm)	37 3/4" (948)	53 3/4" (1354)	61 3/4" (1557)	69 3/4" (1760)
V.V. (mm)	30 3/2" (775)	46 3/2" (1181)	54 3/2" (1384)	62 3/2" (1587)
O.B. (mm)	81 3/8" (2067)	77 3/8" (1965)	73 3/8" (1864)	69 3/8" (1762)
D.C. (mm)	80 7/8" (2054)	76 7/8" (1953)	72 7/8" (1851)	68 7/8" (1749)
V.V. (mm)	72 5/8" (1846)	68 5/8" (1744)	64 5/8" (1643)	60 5/8" (1541)
				
	3274	4874	5674	6474
				
	3270	4866	5666	6466
				
	3266	4862	5662	6462
				
	3262	4858	5658	6458
				
	3258	4854	5654	6454
				
	3254	4850	5650	6450
				
	3250	4846	5646	6446
				
	3246	4842	5642	6442
				
	3242	4838	5638	6438
				
	3238	4834	5634	6434
				
	3234	4830	5630	6430
				
	3230	4826	5626	6426

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V.: Verre Visible

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies.
Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter un distributeur autorisé Lepage. Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier. Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi.ca.