



PORTE COULISSANTE À PANNEAUX MULTIPLES

LEPAGE
MILLWORK



Conçue pour offrir de grandes ouvertures, notre porte coulissante à panneaux multiples assure une transition fluide entre les espaces intérieurs et extérieurs grâce à un seuil qui s'intègre parfaitement au plancher.

Dans la conception de cette nouvelle porte, notre équipe de recherche et développement s'est fixé un objectif clair : atteindre les plus hauts standards de l'industrie, tant en matière de performance que de design.

Pourquoi choisir une porte coulissante à panneaux multiples ?

Élégante et robuste, elle transforme votre espace en un lieu où la nature et le confort cohabitent en parfaite harmonie.

Passez de l'intérieur à l'extérieur sans effort, et en toute simplicité.

À propos de Lepage Millwork

Forte d'une tradition de plus de 75 ans, Lepage conçoit des produits fabriqués à la main avec minutie. Bien que fabriqués dans le respect du savoir-faire d'antan, nos produits sont conçus selon des standards de performance irréprochables sur le terrain.

Renseignez-vous auprès de votre distributeur autorisé Lepage Millwork pour en savoir plus.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capacité

- › Hauteur: 10 pi / Largeur: 30 pi
- › Surface maximale par panneau:
 - 45 pi² pour un panneau opérant
 - 55 pi² pour un panneau fixe
- › Vitrage isolant triple ou double

Construction

- › Épaisseur de volet: 2" 1/4
- › Cadre en bois massif
- › Rencontre en bois massif
- › Montants renforcés
- › Diverses options de drainage

Design

- › Finition assortie aux produits Lepage Millwork
- › Seuil de fibre de verre épuré
- › Option de seuil encastrable
- › Divers seuils, 1 solution adaptée



CONFIGURATIONS

Empilé unidirectionnel	Empilé à double ouverture	Escamotable* unidirectionnel	Escamotable* à double ouverture
Unité de porte à 2 volets OX / XO	Unité de porte à 4 volets OX-XO	Unité de porte à 2 volets PXX / XXP	Unité de porte à 4 volets PXX-XXP
Unité de porte à 3 volets OXX / XXO	Unité de porte à 6 volets OXX-XXO	Unité de porte à 3 volets PXXX / XXXP	Unité de porte à 6 volets PXXX-XXXP
Unité de porte à 4 volets OXXX / XXXO	Unité de porte à 8 volets OXXX-XXXO	Unité de porte à 4 volets PXXXX / XXXXP	Unité de porte à 8 volets PXXXX-XXXXP
Unité de porte à 5 volets OXXXX / XXXXO	Unité de porte à 10 volets OXXXX-XXXXO	Unité de porte à 5 volets PXXXXX / XXXXXP	Unité de porte à 10 volets PXXXXX-XXXXXP
Unité de porte à 6 volets OXXXXX / XXXXXO	Unité de porte à 12 volets OXXXXX-XXXXXO	Unité de porte à 6 volets PXXXXXX / XXXXXXP	Unité de porte à 12 volets PXXXXXX-XXXXXP
Unité de porte à 7 volets OXXXXXX / XXXXXXO		Unité de porte à 7 volets PXXXXXXX / XXXXXXXP	
Unité de porte à 8 volets OXXXXXXX / XXXXXXO		Unité de porte à 8 volets PXXXXXXX / XXXXXXXP	

P = Porte à panneaux escamotables O = Fixe X = Ouvrant

*La fonction escamotable offre réellement une ouverture complète.

OPTIONS DE SEUIL



Seuil standard




Seuil encastré

Plusieurs options de seuil et de drainage sont offertes selon l'environnement de la porte, son usage et l'esthétique souhaitée.

RENCONTRE

Une rencontre en bois massif, au design épuré et sans artifices, offrant une étanchéité irréprochable et une finition haut de gamme qui révèle toute la noblesse du bois, qu'il soit peint ou teint.



POIGNÉES PRESTIGE




Dallas

Austin Flush

La gamme de poignées standards est également disponible sur demande.

QUINCAILLERIE

Plaque de finition pour dissimuler les réglages des roulettes

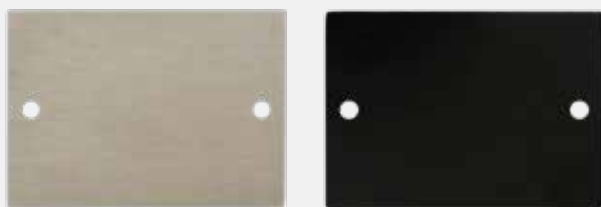

- › Offerte en deux couleurs:
 - Fini noir pour assortir aux teintes foncées
 - Fini acier inoxydable pour assortir aux teintes claires

Système de roulement en acier inoxydable – HRS1200S Model



- › Capacité de charge par panneau (haute résistance): 200 kg (440 lb)
- › Matériau du boîtier: acier inoxydable 304
- › Testé au brouillard salin pendant 1000 heures





141, chemin des Raymond
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4L9
Canada

418 862-2611 | 1 800 463-1367
info@lepagemillwork.com

LEPAGEMILLWORK.COM

