PORTE COULISSANTE À PANNEAUX MULTIPLES DE BOIS - VOLET 2 1/4''- Montants et Traverse du haut 5'', Traverse du bas 9''

LEPAGE MILLWORK

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*°	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 - 2023
Wood_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3	1.76	0.31	0.54	0.55	52	3.25	32	-	-
Wood_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3_SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.47	0.48	52	3.25	28	-	-
Wood_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3_SDL WSB 3/8"	1.87	0.33	0.47	0.48	52	3.07	26	-	-
Wood_SM_LOF#2-Arg95-i89#4	1.48	0.26	0.47	0.53	42	3.84	35	Oui	-
Wood_SM_LOF#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.41	0.46	42	3.62	29	-	-
Wood_SM_LOF#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.41	0.46	42	3.45	27	-	-
Wood_SM_272#2-Arg95-ClrCGI	1.59	0.28	0.30	0.51	54	3.60	22	-	-
Wood_SM_272#2-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.26	0.44	54	3.60	20	-	-
Wood_SM_272#2-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.70	0.30	0.26	0.44	54	3.35	18	-	-
Wood_SM_272#2-Arg95-i89#4	1.36	0.24	0.29	0.50	44	4.17	27	-	N,NC
Wood_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.26	0.43	44	3.96	24	-	N,NC
Wood_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.26	0.43	44	3.71	21	-	-
Wood_SM_366#2-Arg95-ClrCGI	1.53	0.27	0.20	0.46	55	3.68	18	-	SC,S
Wood_SM_366#2-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.18	0.40	55	3.68	17	-	SC,S
Wood_SM_366#2-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.18	0.40	55	3.42	14	-	-
Wood_SM_366#2-Arg95-i89#4	1.36	0.24	0.19	0.45	45	4.25	21	-	N,NC,SC,S
Wood_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.17	0.39	45	4.03	19	-	N,NC,SC,S
Wood_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.17	0.39	45	3.77	16	-	SC,S
Wood_SM_CG70#2-Arg95-ClrGIG	1.53	0.27	0.25	0.49	54	3.67	21	-	-
Wood_SM_CG70#2-Arg95-ClrGIG_SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.22	0.42	54	3.67	19	-	SC,S
Wood_SM_CG70#2-Arg95-ClrGIG_SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.22	0.42	54	3.40	16	-	-
Wood_SM_CG70#2-Arg95-IS20#4	1.36	0.24	0.25	0.47	45	4.16	24	-	N,NC
Wood_SM_CG70#2-Arg95-IS20#4_SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.22	0.41	45	3.98	21	-	N,NC,SC,S
Wood_SM_CG70#2-Arg95-IS20#4_SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.22	0.41	45	3.72	19	-	SC,S
Wood_SM_Clr/PVB0|015/Clr-Arg95-LOF#3	1.76	0.31	0.48	0.54	54	3.24	29	-	-
Wood_SM_Clr/PVB0|015/Clr-Arg95-LOF#3_SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.42	0.47	54	3.24	26	-	-
Wood_SM_Clr/PVB0|015/Clr-Arg95-LOF#3_SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.42	0.47	54	3.24	26	-	-
Wood_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0|015/Clr	1.59	0.28	0.30	0.50	56	3.60	22	-	-
Wood_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0|015/Clr_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.26	0.44	56	3.60	20	-	-
Wood_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0|015/Clr_SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.26	0.44	56	3.60	20	-	-

Wood_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0|015/Clr	1.53	0.27	0.20	0.45	56	3.67	18	-	SC,S
Wood_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0|015/Clr_SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.17	0.39	56	3.67	16	-	SC,S
Wood_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0|015/Clr_SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.17	0.39	56	3.67	16	-	SC,S
Wood_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5	1.42	0.25	0.49	0.50	61	4.03	37	Oui	-
Wood_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5_SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.43	0.44	61	3.89	32	-	-
Wood_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5_SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.43	0.44	61	3.73	31	-	-
Wood_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5	1.25	0.22	0.47	0.47	64	4.62	40	Oui	-
Wood_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5_SDL WSB 1/4"	1.31	0.23	0.41	0.41	64	4.41	35	Oui	-
Wood_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5_SDL WSB 3/8"	1.36	0.24	0.41	0.41	64	4.21	34	Oui	-
Wood_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.31	0.23	0.28	0.47	62	4.30	27	-	N,NC
Wood_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.36	0.24	0.24	0.41	62	4.13	24	-	N,NC
Wood_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.42	0.25	0.24	0.41	62	3.95	23	-	N,NC
Wood_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5	1.08	0.19	0.25	0.41	66	5.15	31	Oui	N,NC
Wood_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5_SDL WSB 1/4"	1.19	0.21	0.22	0.35	66	4.86	26	Oui	N,NC,SC,S
Wood_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5_SDL WSB 3/8"	1.25	0.22	0.22	0.35	66	4.62	25	-	N,NC,SC,S
Wood_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6	1.02	0.18	0.23	0.40	56	5.55	31	Oui	N,NC
Wood_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6_SDL WSB 1/4"	1.14	0.20	0.20	0.35	56	5.06	26	Oui	N,NC,SC,S
Wood_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6_SDL WSB 3/8"	1.19	0.21	0.20	0.35	56	4.82	25	Oui	N,NC,SC,S
Wood_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.31	0.23	0.18	0.42	63	4.37	22	-	N,NC,SC,S
Wood_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.36	0.24	0.16	0.37	63	4.19	19	-	N,NC,SC,S
Wood_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.42	0.25	0.16	0.37	63	4.00	18	-	N,NC,SC,S
Wood_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5	1.08	0.19	0.17	0.33	66	5.27	26	Oui	N,NC,SC,S
Wood_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5_SDL WSB 1/4"	1.14	0.20	0.15	0.29	66	4.96	24	Oui	N,NC,SC,S
Wood_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5_SDL WSB 3/8"	1.19	0.21	0.15	0.29	66	4.71	22	Oui	N,NC,SC,S
Wood_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm	1.70	0.30	0.29	0.50	51	3.35	19	-	-
Wood_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 1/4"	1.87	0.33	0.26	0.44	51	3.03	14	-	-
Wood_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 3/8"	2.21	0.39	0.26	0.44	44	2.57	6	-	-
Wood_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm	1.65	0.29	0.20	0.45	52	3.42	15	-	-
Wood_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.18	0.39	52	3.08	10	-	-
Wood_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 3/8"	2.16	0.38	0.18	0.39	44	2.60	3	-	-
Wood_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm	1.59	0.28	0.29	0.50	56	3.58	22	-	-
Wood_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.25	0.44	56	3.58	19	-	-
Wood_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm_SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.25	0.44	56	3.58	19	-	-
Wood_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm	1.53	0.27	0.20	0.45	56	3.66	18	-	SC,S
Wood_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm_SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.17	0.39	56	3.66	16	-	SC,S
Wood_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm_SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.17	0.39	56	3.66	16	-	SC,S

CI : Vitre clair / Clear glass
LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.

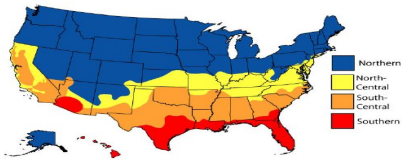

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Concil (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.
Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.
SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.
Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.
Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.
RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique.
L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R tradionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.