

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES


THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*°F)	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 - 2023
NAT-2 25-5po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF	1.65	0.29	0.47	0.48	56	3.47	31	-	-
NAT-2 25-5po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF_SDL	1.65	0.29	0.41	0.41	56	3.47	27	-	-
NAT-2 25-5po_SM_LOF-Arg90-i89	1.42	0.25	0.41	0.46	43	4.08	32	-	-
NAT-2 25-5po_SM_LOF-Arg90-i89_SDL	1.42	0.25	0.36	0.40	43	4.08	30	-	N,NC
NAT-2 25-5po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF	1.70	0.30	0.44	0.47	54	3.30	28	-	-
NAT-2 25-5po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF_SDL	1.87	0.33	0.38	0.41	54	3.06	21	-	-
NAT-2 25-5po_SM_9802-SGP0.090-9802-Arg90-LOF	1.65	0.29	0.41	0.46	56	3.48	27	-	-
NAT-2 25-5po_SM_9802-SGP0.090-9802-Arg90-LOF_SDL	1.70	0.30	0.36	0.40	56	3.31	23	-	-
NAT-2 25-5po_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF	1.36	0.24	0.43	0.44	66	4.24	35	Oui	-
NAT-2 25-5po_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF_SDL	1.36	0.24	0.37	0.38	66	4.22	31	-	N,NC
NAT-2 25-5po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF-Arg90-LOF	1.19	0.21	0.41	0.41	70	4.80	38	Oui	-
NAT-2 25-5po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF-Arg90-LOF_SDL	1.19	0.21	0.35	0.35	70	4.72	34	Oui	N,NC
NAT-2 25-5po_SM_272-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard	1.25	0.22	0.24	0.41	67	4.50	26	-	N,NC
NAT-2 25-5po_SM_272-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL	1.31	0.23	0.21	0.35	67	4.35	23	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_272-Arg90-ClrCard-Arg90-272	1.08	0.19	0.22	0.36	72	5.30	29	Oui	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_272-Arg90-ClrCard-Arg90-272_SDL	1.08	0.19	0.19	0.31	72	5.20	27	Oui	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_272-Arg90-272-Arg90-i89	1.02	0.18	0.20	0.35	57	5.68	29	Oui	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_272-Arg90-272-Arg90-i89_SDL	1.02	0.18	0.18	0.30	57	5.55	28	Oui	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_366-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard	1.25	0.22	0.16	0.37	67	4.56	22	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_366-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL	1.31	0.23	0.14	0.31	67	4.40	19	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_366-Arg90-ClrCard-Arg90-366	1.02	0.18	0.15	0.29	73	5.41	26	Oui	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_366-Arg90-ClrCard-Arg90-366_SDL	1.08	0.19	0.13	0.25	73	5.31	24	Oui	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_2002/SentryGlas90/2012-Arg90-i89#6	1.31	0.23	0.24	0.42	45	4.34	25	-	N,NC
NAT-2 25-5po_SM_2002/SentryGlas90/2012-Arg90-i89#6_SDL	1.36	0.24	0.21	0.36	45	4.09	22	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_2002/SentryGlas90/2155-Arg90-i89#6	1.31	0.23	0.17	0.38	46	4.41	21	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_2002/SentryGlas90/2155-Arg90-i89#6_SDL	1.36	0.24	0.15	0.32	46	4.15	19	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_272#2-Arg95-ClrCard	1.48	0.26	0.26	0.45	59	3.85	22	-	N,NC
NAT-2 25-5po_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.23	0.38	59	3.85	21	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.23	0.38	59	3.59	18	-	SC,S
NAT-2 25-5po_SM_272#2-Arg95-i89#4	1.31	0.23	0.25	0.44	46	4.42	26	-	N,NC
NAT-2 25-5po_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.36	0.24	0.22	0.37	46	4.22	23	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.42	0.25	0.22	0.37	46	3.98	21	-	N,NC,SC,S

NAT-2 25-5po_SM_366#2-Arg95-ClrCard	1.42	0.25	0.17	0.40	60	3.93	19	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_366#2-Arg95-ClrCard SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.15	0.34	60	3.93	17	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_366#2-Arg95-ClrCard SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.15	0.34	60	3.66	15	-	SC,S
NAT-2 25-5po_SM_366#2-Arg95-i89#4	1.25	0.22	0.17	0.39	47	4.50	22	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.31	0.23	0.15	0.34	47	4.29	20	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.42	0.25	0.15	0.34	47	4.03	17	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm	1.59	0.28	0.25	0.44	56	3.59	20	-	-
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.22	0.38	56	3.26	14	-	-
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"	2.04	0.36	0.22	0.38	43	2.76	8	-	-
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm	1.53	0.27	0.18	0.39	57	3.66	17	-	SC,S
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"	1.70	0.30	0.16	0.34	57	3.30	12	-	-
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"	2.04	0.36	0.16	0.34	43	2.79	4	-	-
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI	1.48	0.26	0.25	0.43	58	3.82	22	-	-
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.22	0.37	58	3.58	18	-	SC,S
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.70	0.30	0.22	0.37	58	3.37	15	-	-
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI	1.48	0.26	0.18	0.38	59	3.90	18	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.15	0.33	59	3.64	15	-	SC,S
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.15	0.33	59	3.43	12	-	-
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm	1.48	0.26	0.25	0.44	60	3.83	22	-	-
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.22	0.38	60	3.83	20	-	SC,S
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.22	0.38	60	3.83	20	-	SC,S
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm	1.48	0.26	0.17	0.39	61	3.90	17	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.15	0.34	61	3.90	16	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.15	0.34	61	3.90	16	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI-19mm	1.42	0.25	0.25	0.44	60	4.06	23	-	N,NC
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.22	0.38	60	3.74	19	-	SC,S
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"	1.87	0.33	0.22	0.38	47	3.04	12	-	-
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-19mm	1.36	0.24	0.17	0.39	60	4.15	20	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.15	0.34	60	3.81	16	-	SC,S
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"	1.82	0.32	0.15	0.34	47	3.08	9	-	-
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI-25mm	1.42	0.25	0.25	0.44	62	3.96	23	-	N,NC
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.22	0.38	62	3.96	21	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8"	1.42	0.25	0.22	0.38	62	3.96	21	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-25mm	1.42	0.25	0.17	0.39	63	4.05	19	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.15	0.34	63	4.05	17	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8"	1.42	0.25	0.15	0.34	63	4.05	17	-	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_Clr/PVB0.03/272-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.36	0.24	0.23	0.40	64	4.20	23	-	N,NC
NAT-2 25-5po_SM_Clr/PVB0.03/272-Kry95-ClrCGI-Kry95-ClrCGI	1.19	0.21	0.23	0.40	67	4.72	27	Oui	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_Clr/PVB0.03/272-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5	1.19	0.21	0.21	0.35	69	4.85	26	Oui	N,NC,SC,S
NAT-2 25-5po_SM_Clr/PVB0.03/272-Kry95-ClrCGI-Kry95-272#5	1.02	0.18	0.21	0.35	72	5.66	30	Oui	N,NC,SC,S

CI : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.

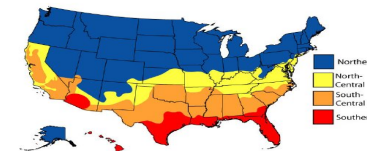

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.