

PORTE DE BOIS RECOUVERTE D'ALUMINIUM - VOLET 2 1/4" - Montant et Traverse du haut 3 5/8", Traverse du bas 5"

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

| THERMOS                                                 | Facteur U<br>(w/m²*K) | Facteur U<br>(Bth/h*ft²*°) | SHGC | VT   | CR | Valeur R | RE | Energy Star Canada V5 -<br>2020 | Energy Star USA V7<br>2023 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------|------|----|----------|----|---------------------------------|----------------------------|
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF                       | 1.70                  | 0.30                       | 0.47 | 0.48 | 55 | 3.35     | 30 | -                               | -                          |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF_SDL                   | 1.70                  | 0.30                       | 0.41 | 0.41 | 55 | 3.35     | 26 | -                               | -                          |
| CLAD-2 25-5po_SM_LOF-Arg90-i89                          | 1.42                  | 0.25                       | 0.41 | 0.46 | 43 | 3.92     | 32 | -                               | -                          |
| CLAD-2 25-5po_SM_LOF-Arg90-i89_SDL                      | 1.42                  | 0.25                       | 0.36 | 0.40 | 43 | 3.92     | 30 | -                               | N,NC                       |
| CLAD-2 25-5po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF                | 1.76                  | 0.31                       | 0.44 | 0.47 | 53 | 3.20     | 27 | -                               | -                          |
| CLAD-2 25-5po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF_SDL            | 1.93                  | 0.34                       | 0.38 | 0.41 | 53 | 2.97     | 20 | -                               | -                          |
| CLAD-2 25-5po_SM_9802-SGP0.090-9802-Arg90-LOF           | 1.70                  | 0.30                       | 0.41 | 0.46 | 55 | 3.36     | 26 | -                               | -                          |
| CLAD-2 25-5po_SM_9802-SGP0.090-9802-Arg90-LOF_SDL       | 1.76                  | 0.31                       | 0.36 | 0.40 | 55 | 3.20     | 22 | -                               | -                          |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF          | 1.42                  | 0.25                       | 0.43 | 0.44 | 65 | 4.07     | 34 | Oui                             | -                          |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF_SDL      | 1.42                  | 0.25                       | 0.37 | 0.38 | 65 | 4.05     | 30 | -                               | N,NC                       |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF-Arg90-LOF             | 1.25                  | 0.22                       | 0.41 | 0.41 | 69 | 4.58     | 36 | Oui                             | -                          |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF-Arg90-LOF_SDL         | 1.25                  | 0.22                       | 0.35 | 0.35 | 69 | 4.51     | 33 | -                               | N,NC                       |
| CLAD-2 25-5po_SM_272-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard        | 1.31                  | 0.23                       | 0.24 | 0.41 | 66 | 4.30     | 25 | -                               | N,NC                       |
| CLAD-2 25-5po_SM_272-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL    | 1.36                  | 0.24                       | 0.21 | 0.35 | 66 | 4.16     | 22 | -                               | N,NC,SC,S                  |
| CLAD-2 25-5po_SM_272-Arg90-ClrCard-Arg90-272            | 1.14                  | 0.20                       | 0.22 | 0.36 | 71 | 5.03     | 28 | Oui                             | N,NC,SC,S                  |
| CLAD-2 25-5po_SM_272-Arg90-ClrCard-Arg90-272_SDL        | 1.14                  | 0.20                       | 0.19 | 0.31 | 71 | 4.95     | 26 | Oui                             | N,NC,SC,S                  |
| CLAD-2 25-5po_SM_272-Arg90-272-Arg90-i89                | 1.08                  | 0.19                       | 0.20 | 0.35 | 56 | 5.38     | 28 | Oui                             | N,NC,SC,S                  |
| CLAD-2 25-5po_SM_272-Arg90-272-Arg90-i89_SDL            | 1.08                  | 0.19                       | 0.18 | 0.30 | 56 | 5.27     | 27 | Oui                             | N,NC,SC,S                  |
| CLAD-2 25-5po_SM_366-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard        | 1.31                  | 0.23                       | 0.16 | 0.37 | 66 | 4.36     | 20 | -                               | N,NC,SC,S                  |
| CLAD-2 25-5po_SM_366-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL    | 1.36                  | 0.24                       | 0.14 | 0.31 | 66 | 4.21     | 18 | -                               | N,NC,SC,S                  |
| CLAD-2 25-5po_SM_366-Arg90-ClrCard-Arg90-366            | 1.08                  | 0.19                       | 0.15 | 0.29 | 71 | 5.13     | 25 | Oui                             | N,NC,SC,S                  |
| CLAD-2 25-5po_SM_366-Arg90-ClrCard-Arg90-366_SDL        | 1.14                  | 0.20                       | 0.13 | 0.25 | 71 | 5.04     | 22 | Oui                             | N,NC,SC,S                  |
| CLAD-2 25-5po_SM_2002/SentryGlas90/2012-Arg90-i89#6     | 1.36                  | 0.24                       | 0.24 | 0.42 | 45 | 4.17     | 24 | -                               | N,NC                       |
| CLAD-2 25-5po_SM_2002/SentryGlas90/2012-Arg90-i89#6_SDL | 1.42                  | 0.25                       | 0.21 | 0.36 | 45 | 3.94     | 21 | -                               | N,NC,SC,S                  |
| CLAD-2 25-5po_SM_2002/SentryGlas90/2155-Arg90-i89#6     | 1.36                  | 0.24                       | 0.17 | 0.38 | 45 | 4.23     | 20 | -                               | N,NC,SC,S                  |
| CLAD-2 25-5po_SM_2002/SentryGlas90/2155-Arg90-i89#6_SDL | 1.42                  | 0.25                       | 0.15 | 0.32 | 45 | 3.99     | 17 | -                               | N,NC,SC,S                  |
| CLAD-2 25-5po_SM_272#2-Arg95-ClrCard                    | 1.53                  | 0.27                       | 0.26 | 0.45 | 58 | 3.71     | 21 | -                               | -                          |
| CLAD-2 25-5po_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 1/4"       | 1.53                  | 0.27                       | 0.23 | 0.38 | 58 |          | 20 | -                               | SC,S                       |
| CLAD-2 25-5po_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 3/8"       | 1.65                  | 0.29                       | 0.23 | 0.38 | 58 | 3.47     | 17 | -                               | -                          |
| CLAD-2 25-5po_SM_272#2-Arg95-i89#4                      | 1.36                  | 0.24                       | 0.25 | 0.44 | 45 | 4.24     | 25 | -                               | N,NC                       |
| CLAD-2 25-5po_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"         | 1.42                  | 0.25                       | 0.22 | 0.37 | 46 | 4.04     | 21 | -                               | N,NC,SC,S                  |
| CLAD-2 25-5po_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"         | 1.48                  | 0.26                       | 0.22 | 0.37 | 46 | 3.81     | 20 | -                               | SC,S                       |

|                                                                      |      |      |      |      |    |      |    |   |           |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|------|----|---|-----------|
| CLAD-2 25-5po_SM_366#2-Arg95-ClrCard                                 | 1.48 | 0.26 | 0.17 | 0.40 | 59 | 3.78 | 17 | - | SC,S      |
| CLAD-2 25-5po_SM_366#2-Arg95-ClrCard SDL WSB 1/4"                    | 1.48 | 0.26 | 0.15 | 0.34 | 59 | 3.78 | 16 | - | SC,S      |
| CLAD-2 25-5po_SM_366#2-Arg95-ClrCard SDL WSB 3/8"                    | 1.59 | 0.28 | 0.15 | 0.34 | 59 | 3.53 | 14 | - | -         |
| CLAD-2 25-5po_SM_366#2-Arg95-i89#4                                   | 1.31 | 0.23 | 0.17 | 0.39 | 46 | 4.31 | 21 | - | N,NC,SC,S |
| CLAD-2 25-5po_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"                      | 1.36 | 0.24 | 0.15 | 0.34 | 46 | 4.11 | 19 | - | N,NC,SC,S |
| CLAD-2 25-5po_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"                      | 1.48 | 0.26 | 0.15 | 0.34 | 46 | 3.86 | 16 | - | N,NC,SC,S |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-19mm              | 1.65 | 0.29 | 0.25 | 0.44 | 55 | 3.47 | 18 | - | -         |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4" | 1.82 | 0.32 | 0.22 | 0.38 | 55 | 3.15 | 13 | - | -         |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8" | 2.10 | 0.37 | 0.22 | 0.38 | 43 | 2.69 | 7  | - | -         |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm               | 1.59 | 0.28 | 0.18 | 0.39 | 56 | 3.53 | 15 | - | -         |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"  | 1.76 | 0.31 | 0.16 | 0.34 | 56 | 3.20 | 11 | - | -         |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"  | 2.10 | 0.37 | 0.16 | 0.34 | 43 | 2.72 | 3  | - | -         |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI                    | 1.53 | 0.27 | 0.25 | 0.43 | 58 | 3.68 | 21 | - | -         |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"       | 1.65 | 0.29 | 0.22 | 0.37 | 58 | 3.46 | 16 | - | -         |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"       | 1.76 | 0.31 | 0.22 | 0.37 | 58 | 3.27 | 14 | - | -         |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI                    | 1.53 | 0.27 | 0.18 | 0.38 | 58 | 3.75 | 17 | - | SC,S      |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"       | 1.59 | 0.28 | 0.15 | 0.33 | 58 | 3.51 | 14 | - | -         |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"       | 1.70 | 0.30 | 0.15 | 0.33 | 58 | 3.32 | 11 | - | -         |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-25mm              | 1.53 | 0.27 | 0.25 | 0.44 | 60 | 3.70 | 21 | - | -         |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4" | 1.53 | 0.27 | 0.22 | 0.38 | 60 | 3.70 | 19 | - | SC,S      |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8" | 1.53 | 0.27 | 0.22 | 0.38 | 60 | 3.70 | 19 | - | SC,S      |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm               | 1.53 | 0.27 | 0.17 | 0.39 | 60 | 3.77 | 16 | - | SC,S      |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4"  | 1.53 | 0.27 | 0.15 | 0.34 | 60 | 3.77 | 15 | - | SC,S      |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8"  | 1.53 | 0.27 | 0.15 | 0.34 | 60 | 3.77 | 15 | - | SC,S      |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Kry95-ClrCGI-19mm              | 1.48 | 0.26 | 0.25 | 0.44 | 59 | 3.90 | 22 | - | N,NC      |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Kry95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4" | 1.59 | 0.28 | 0.22 | 0.38 | 59 | 3.61 | 18 | - | SC,S      |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Kry95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8" | 1.93 | 0.34 | 0.22 | 0.38 | 47 | 2.95 | 10 | - | -         |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-19mm               | 1.42 | 0.25 | 0.17 | 0.39 | 59 | 3.99 | 19 | - | N,NC,SC,S |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"  | 1.53 | 0.27 | 0.15 | 0.34 | 59 | 3.67 | 15 | - | SC,S      |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"  | 1.87 | 0.33 | 0.15 | 0.34 | 47 | 2.99 | 8  | - | -         |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Kry95-ClrCGI-25mm              | 1.48 | 0.26 | 0.25 | 0.44 | 61 | 3.82 | 22 | - | -         |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Kry95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4" | 1.48 | 0.26 | 0.22 | 0.38 | 61 | 3.82 | 20 | - | SC,S      |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Kry95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8" | 1.48 | 0.26 | 0.22 | 0.38 | 61 | 3.82 | 20 | - | SC,S      |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-25mm               | 1.48 | 0.26 | 0.17 | 0.39 | 62 | 3.90 | 17 | - | N,NC,SC,S |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4"  | 1.48 | 0.26 | 0.15 | 0.34 | 62 | 3.90 | 16 | - | N,NC,SC,S |
| CLAD-2 25-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8"  | 1.48 | 0.26 | 0.15 | 0.34 | 62 | 3.90 | 16 | - | N,NC,SC,S |


|                                                            |      |      |      |      |    |      |    |     |           |
|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|------|----|-----|-----------|
| CLAD-2 25-5po_SM_Clr/PVB0.03/272-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI | 1.42 | 0.25 | 0.23 | 0.40 | 63 | 4.03 | 22 | -   | N,NC      |
| CLAD-2 25-5po_SM_Clr/PVB0.03/272-Kry95-ClrCGI-Kry95-ClrCGI | 1.25 | 0.22 | 0.23 | 0.40 | 66 | 4.51 | 26 | -   | N,NC,SC,S |
| CLAD-2 25-5po_SM_Clr/PVB0.03/272-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5  | 1.25 | 0.22 | 0.21 | 0.35 | 68 | 4.63 | 25 | -   | N,NC,SC,S |
| CLAD-2 25-5po_SM_Clr/PVB0.03/272-Kry95-ClrCGI-Kry95-272#5  | 1.08 | 0.19 | 0.21 | 0.35 | 70 | 5.36 | 28 | Oui | N,NC,SC,S |

Cl : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

\*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité

Énergie Star applicables à votre région.

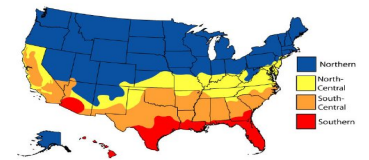

#### Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h\*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.