

PORTE PLIANTE DE BOIS - VOLET 2 1/4''- Montants et Traverses 3 5/8''



INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES


THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*°)	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 - 2023
Nat 3 5-8po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3	1.7	0.30	0.50	0.50	52	3.29	31	-	-
Nat 3 5-8po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3_SDL	1.7	0.30	0.43	0.43	52	3.29	27	-	-
Nat 3 5-8po_SM_LOF#2-Arg90-i89#4	1.48	0.26	0.43	0.49	41	3.86	32	-	-
Nat 3 5-8po_SM_LOF#2-Arg90-i89#4_SDL	1.48	0.26	0.38	0.42	41	3.86	29	-	N,NC
Nat 3 5-8po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF#3	1.82	0.32	0.46	0.49	49	3.12	26	-	-
Nat 3 5-8po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF#3_SDL	1.93	0.34	0.40	0.43	49	2.90	20	-	-
Nat 3 5-8po_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF#5	1.42	0.25	0.45	0.46	61	4.01	34	Oui	-
Nat 3 5-8po_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF#5_SDL	1.42	0.25	0.39	0.40	61	3.99	31	-	N,NC
Nat 3 5-8po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3-Arg90-LOF#5	1.25	0.22	0.43	0.43	64	4.54	37	Oui	-
Nat 3 5-8po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3-Arg90-LOF#5_SDL	1.25	0.22	0.37	0.37	64	4.46	33	-	N,NC
Nat 3 5-8po_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard	1.36	0.24	0.25	0.43	63	4.25	24	-	N,NC
Nat 3 5-8po_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL	1.36	0.24	0.22	0.37	63	4.10	22	-	N,NC,SC,S
Nat 3 5-8po_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-272#5	1.14	0.20	0.23	0.37	66	5.00	28	Oui	N,NC
Nat 3 5-8po_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-272#5_SDL	1.14	0.20	0.21	0.32	66	4.91	27	Oui	N,NC,SC,S
Nat 3 5-8po_SM_272#2-Arg90-272#4-Arg90-i89#6	1.08	0.19	0.21	0.36	56	5.35	28	Oui	N,NC,SC,S
Nat 3 5-8po_SM_272#2-Arg90-272#4-Arg90-i89#6_SDL	1.08	0.19	0.19	0.31	56	5.24	27	Oui	N,NC,SC,S
Nat 3 5-8po_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard	1.31	0.23	0.17	0.38	63	4.31	21	-	N,NC,SC,S
Nat 3 5-8po_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL	1.36	0.24	0.15	0.33	63	4.16	18	-	N,NC,SC,S
Nat 3 5-8po_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-366#5	1.14	0.20	0.16	0.30	66	5.10	24	Oui	N,NC,SC,S
Nat 3 5-8po_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-366#5_SDL	1.14	0.20	0.14	0.26	66	5.01	23	Oui	N,NC,SC,S
Nat 3 5-8po_SM_2002/SentryGlas90/2012-Arg90-i89#6	1.36	0.24	0.25	0.44	43	4.11	24	-	N,NC
Nat 3 5-8po_SM_2002/SentryGlas90/2012-Arg90-i89#6_SDL	1.48	0.26	0.22	0.38	43	3.88	20	-	N,NC,SC,S
Nat 3 5-8po_SM_2002/SentryGlas90/2155-Arg90-i89#6	1.36	0.24	0.18	0.39	43	4.17	20	-	N,NC,SC,S
Nat 3 5-8po_SM_2002/SentryGlas90/2155-Arg90-i89#6_SDL	1.42	0.25	0.16	0.34	43	3.93	18	-	N,NC,SC,S
Clad 3 5-8po_SM_272#2-Arg95-ClrCard	1.65	0.29	0.27	0.47	52	3.39	19	-	-
Clad 3 5-8po_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.24	0.40	52	3.39	17	-	-
Clad 3 5-8po_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.24	0.40	52	3.19	15	-	-

Clad 3 5-8po_SM_272#2-Arg95-i89#4	1.48	0.26	0.27	0.45	42	3.86	23	-	N,NC
Clad 3 5-8po_SM_272#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.24	0.39	42	3.69	20	-	-
Clad 3 5-8po_SM_272#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.24	0.39	42	3.49	17	-	-
Clad 3 5-8po_SM_366#2-Arg95-ClrCard	1.65	0.29	0.18	0.42	53	3.46	14	-	-
Clad 3 5-8po_SM_366#2-Arg95-ClrCard SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.16	0.36	53	3.46	12	-	-
Clad 3 5-8po_SM_366#2-Arg95-ClrCard SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.16	0.36	53	3.24	10	-	-
Clad 3 5-8po_SM_366#2-Arg95-i89#4	1.48	0.26	0.18	0.41	42	3.92	17	-	N,NC,SC,S
Clad 3 5-8po_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.16	0.35	42	3.75	15	-	SC,S
Clad 3 5-8po_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.16	0.35	42	3.54	14	-	-
Clad 3 5-8po_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm	1.76	0.31	0.27	0.46	49	3.19	16	-	-
Clad 3 5-8po_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"	1.93	0.34	0.23	0.40	49	2.92	10	-	-
Clad 3 5-8po_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"	2.27	0.40	0.23	0.40	43	2.50	3	-	-
Clad 3 5-8po_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm	1.76	0.31	0.19	0.41	49	3.24	12	-	-
Clad 3 5-8po_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"	1.93	0.34	0.17	0.36	49	2.96	7	-	-
Clad 3 5-8po_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"	2.27	0.40	0.17	0.36	43	2.53	-1	-	-
Clad 3 5-8po_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm	1.65	0.29	0.26	0.46	54	3.39	18	-	-
Clad 3 5-8po_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.23	0.40	54	3.21	14	-	-
Clad 3 5-8po_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8"	1.87	0.33	0.23	0.40	54	3.04	12	-	-
Clad 3 5-8po_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm	1.65	0.29	0.18	0.41	55	3.45	14	-	-
Clad 3 5-8po_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.16	0.36	55	3.26	10	-	-
Clad 3 5-8po_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8"	1.82	0.32	0.16	0.36	55	3.09	9	-	-

Cl : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.

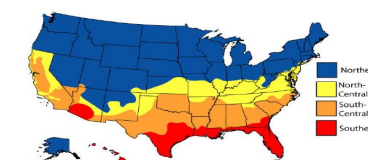

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique.

L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.